


PDR - VÄÄNTÖSYLINTERI

Ominaisuudet:

- Kaksitoiminen pneumaattinen vääntösyylinteri säädettävällä päätyvaimennuksella luukkujen ja ovien käyttöön
- Maksimivääntö päätyasennossa pitää oven tai luukun suljettuna ilman erillisiä kiiloja yms.

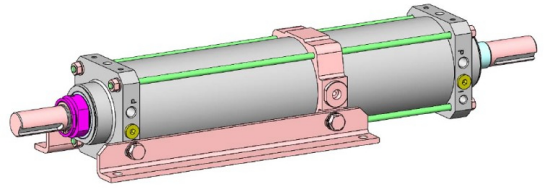

TEKNISET TIEDOT

Väliaine	Suodatettu paineilma, 40 µm, lisävoitelua ei tarvita
Optimaalinen vääntökäyrä	Maksimivääntö päätyasennossa pitää oven tai luukun suljettuna
Kääntökulma	170 °
Painealue	1 - 10 bar
Ympäristön lämpötila-alue	-20-+70°C
Materiaalit	Päädyt ja putki - Anodisoitu alumiini Männänvarsi - Kromattu ruostumaton teräs, AISI303 Asennusosat - Ruostumaton teräs AISI316L Männävarren lukitusrengas - Sinkitty teräs Tulpat - Messinki