


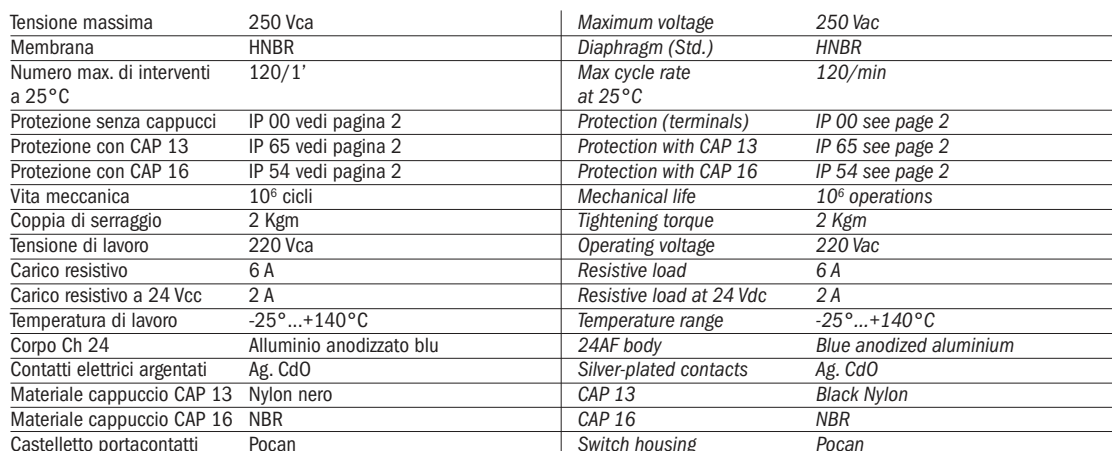

	MSA	10	SC	R18	T5D	G	
Tipo / Model MSA							Opzioni / Options G - T... - T...D
RANGE 2 - 10							
Contatto in scambio / SPDT contact SC							
				"C"	Filettatura / Thread	"B"	
				R18	G1/8 cilindrica/ <i>parallel</i>	10	
				R14	G1/4 cilindrica/ <i>parallel</i>	12	
				M10x1	M10x1 cilindrica/ <i>parallel</i>	10	
				M12x1,5	M12x1,5 cilindrca/ <i>parallel</i>	12	
				18NPT	G1/4 conico/ <i>taper</i>	12	

CREAZIONE DELLA CODE DI ORDINAZIONE / ORDERING INFORMATION			
MSA		Pressostato esecuzione a membrana	
Tipo di contatto	SC	Esecuzione con contatti in scambio SPDT	
Materiale corpo Ch24	-	Esecuzione standard in alluminio anodizzato	
Membrana o guarnizione	-	HNBR	(-25°C...+140°C)
Filettature disponibili	R18	G1/8 cilindrica	Quota "B" = 10
	R14	G1/4 cilindrica	Quota "B" = 12
Taratura	T...	Pressostati con taratura in salita al valore richiesto (es. T2 taratura in salita a 2 bar)	
	T...D	Pressostati con taratura in discesa al valore richiesto (es. T5D taratura in discesa a 5 bar)	
Esecuzioni speciali (a richiesta)	G	Contatti dorati 3 microns per bassa corrente ≤30mA	

CREAZIONE DELLA CODE DI ORDINAZIONE / ORDERING INFORMATION			
MSA		Diaphragm pressure switch	
Contact	SC	SPDT C/O contact	
24 AF body material	-	Standard execution in brass	
Diaphragm or gasket	-	HNBR	(-25°C to +140°C)
Threads	R18	G1/8" parallel	"B" = 10
	R14	G1/4 parallel	"B" = 12
Setting	T...	Set up rising to the required value (ex. T2 rising set-point adjustment at 2 bar)	
	T...D	Set up falling to the required value (ex. T5D falling set-point adjustment at 5 bar)	
Options	G	Gold-plated contacts for low current applications ≤30mA	

IN COMPLIANCE WITH 2004/108 CE RULES EMC N° 147E/96 REPORT.

TIPO MODEL	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE <i>ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE</i> bar	DIMENSIONI DIMENSIONS mm			TIPO DI CONTATTO CONTACT	MAX PRESSIONE STATICA SUPPORTABILE MAX STATIC PRESSURE bar	DIFFERENZIALE FISSO MAX. 25°C <i>FIXED HYSTERESIS AT 25°C</i> bar	TOLLERANZA DI INTERVENTO A 25°C <i>TOLERANCE AT 25°C</i> bar	ESECUZIONE <i>EXECUTION</i>	CORPO <i>BODY</i>
		A	B	C						
MSA2SCR18	0,2 - 2	22,5	10	G 1/8"	SC - SPDT	30	± 0,2	~ 15% set-point	Membrana HNBR <i>HNBR Diaphragm</i>	Alluminio anodizzato blu <i>Blue anodized aluminium</i>
MSA2SCR14	0,2 - 2	22,5	12	G 1/4"	SC - SPDT	30		~ 15% set-point		
MSA10SCR18	1 - 10	22,5	10	G 1/8"	SC - SPDT	30	± 0,4	~ 15% set-point		
MSA10SCR14	1 - 10	22,5	12	G 1/4"	SC - SPDT	30		~ 15% set-point		