


# PISTOLIITTIMET AISI316

## MX - SARJA

### Ominaisuudet:

- Soveltuu elintarvike-, kemikaali- ja lääketieteellisuuden käyttöihin
- Maksimi käyttöpaine tasaisella paineella 18 bar
- Soveltuu alipainekäyttöön 750 mmHg asti
- Suositellut putkimateriaalit PVDF, PTFE, ruostumaton teräs

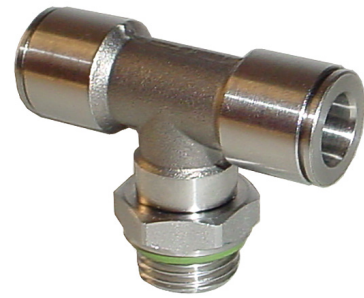

[Pistoliittimet MX-sarja esite pdf eng](#) **Lataa tästä**

## TEKNISEET TIEDOT

Putkikoot	Ulkohalkaisijat 4 ... 12 mm liitintyyppistä riippuen Toleranssi +/- 0,07 mm halkaisijat 4 ... 10 mm +/- 0,1 mm halkaisijat 12 mm
Kierrekoot	M5 ... G1/2 liitintyyppistä riippuen
Lämpötila-alue	-20 ... +150 °C
Materiaalit	Runko ja irrotusrenkas AISI316L Kynsirengas AISI301 Tiivisteet Viton